

# Manutention manuelle des matériaux (MMM)

## MMM - Fûts et barils

### Sur cette page

[Comment lever les fûts et les barils?](#)

[Comment soulever un fût du sol?](#)

[Comment lever un fût à deux?](#)

[Comment déplacer un fût lorsqu'il est debout?](#)

[Les fûts doivent-ils être levés manuellement lorsqu'ils sont empilés?](#)

---

## Comment lever les fûts et les barils?

La manutention des fûts et des barils peut être dangereuse. Éviter de manipuler des fûts et des barils si vous n'avez pas reçu la formation appropriée. Utiliser un dispositif de levage ou un appareil élévateur aussi souvent que possible.


---

## Comment soulever un fût du sol?

Utiliser une aide mécanique lorsque c'est possible. Ne jamais essayer de soulever seul un fût plein.

- S'assurer que le fût est vide avant de le soulever.
- Se tenir à une extrémité du fût.
- Placer un pied à côté du fût et l'autre, derrière soi.
- Se pencher en pliant les genoux.
- Garder le dos bien droit.
- Saisir le rebord du fût à environ 15 cm du sol en gardant les coudes à l'intérieur des cuisses.
- Se relever en poussant avec la jambe arrière, et continuer le mouvement vers le haut et vers l'avant.
- Ramener la jambe arrière vers l'avant comme pour marcher. Rester près du fût.
- Arrêter au point d'équilibre pour changer la prise de main.


- Ramener le fût sur sa base en avançant la jambe arrière. Faire contrepoids avec son corps.

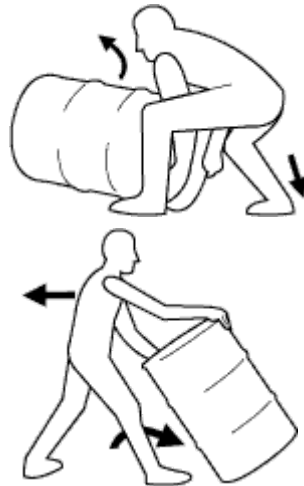

---

## Comment lever un fût à deux?

- Le levage d'un fût plein doit être effectué par deux personnes.
- Utiliser la même technique que pour un levage effectué seul, les deux personnes s'accroupissant d'un côté et de l'autre du fût.



---

## Comment déplacer un fût lorsqu'il est debout?

- Se tenir près du fût, les jambes écartées, un pied devant et l'autre, derrière le fût.
- Garder les genoux légèrement fléchis.
- Saisir fermement le rebord supérieur du fût.
- Garder les bras bien droits et les coudes « immobilisés ».
- Faire doucement bouger le fût pour « évaluer » son contenu avant de le déplacer.
- Éloigner la partie supérieure du fût en allongeant la jambe arrière et transférer le poids de son corps sur la jambe avant.
- Immobiliser le fût au point d'équilibre. Utiliser la jambe arrière comme contrepoids.



- Utiliser un chariot ou un diable pour fûts lors de la manutention de fûts verticaux pleins afin de limiter le plus possible les efforts manuels requis pour déplacer ce type de fûts.



- Utiliser un diable inclinable pour fûts afin de déplacer des fûts et des réservoirs vides.



# Les fûts doivent-ils être levés manuellement lorsqu'ils sont empilés?

Non. Utiliser toujours des grues et des chariots élévateurs pour empiler les fûts.

---

Fiche d'information confirmée à jour : 2021-02-01

Date de la dernière modification de la fiche d'information : 2009-10-08

## **Avertissement**

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.